

MOEN® 摩恩

Specifications

产品主要特点


- 自动智能感应冲水
- 面板带手动按钮冲水功能，每按一次按钮则冲水一个感应周期水量
- 适用于各种新修建筑场所及旧式工程的改装
- 小便器平均用水量符合小便器水效等级1级

产品规格

- 电流：交流电220V~50Hz；直流电6V
- 功耗：工作状态 $\leq 4W$ （交流）单用直流供电时 $\leq 0.2mW$
- 启动压力范围：0.05-0.6Mpa
- 推荐工作压力范围：0.1(动压)-0.5Mpa
- 给水口径：G1/2"
- 感应距离：出厂距离 $70\pm 10\%$ cm（售后遥控器可调）；297mm x 297mm 白板测试为准
- 感应时间：感应3秒以上启动装置，冲水时间4秒
- 冲水量：在静态水压 $0.17\pm 0.01MPa$ 和 $0.55\pm 0.01MPa$ 条件下平均冲水量 $\leq 5.0L/周期$ （内置调水阀）

执行标准


- （凡不注明日期，即为最新版本）
- CJ/T 194

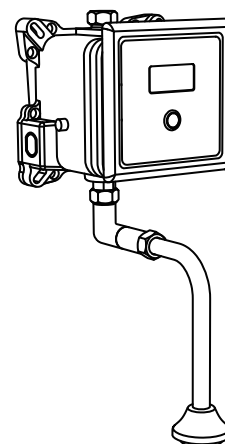

小便器上进水感应冲水阀


型号：SWA987SGM

注意：选择配套的小便器时，请参照摩恩公司的推荐或者咨询摩恩门店导购、经销商或拨打摩恩客服电话咨询

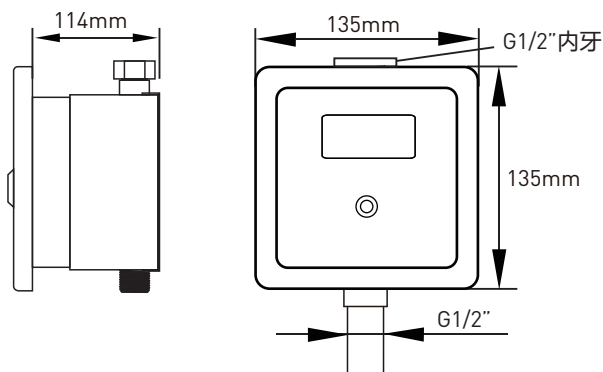


预留安装位置示意图：

正面图：

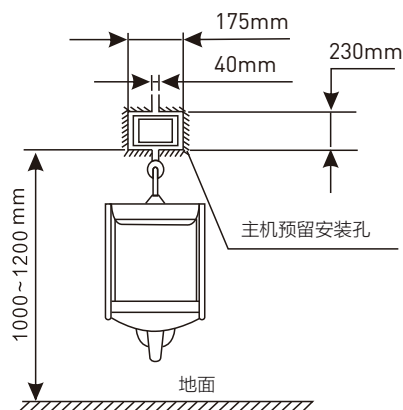

侧面图：

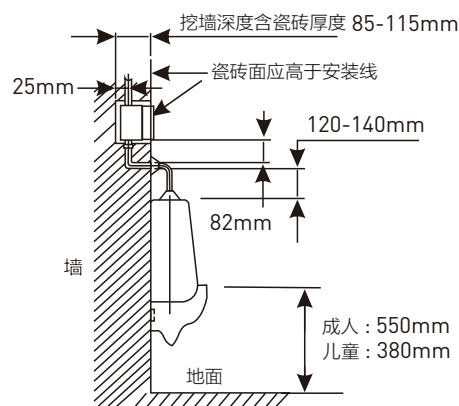

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

