

产品主要特点:

水温调节; 座温调节; 瞬间加热; 纳米银抗菌材料
座圈及喷嘴; 防止逆流等

产品规格: 520*381*135

5档水量调节 (0.2MPa水压): 约500-900ml/min;

供水压力范围: 0.08MPa (动压) -0.8MPa (静压)

输入: 220VAC 50HZ

额定功率: 1535W

电击防护类别: TYPE I



防水等级: IPX4

安全装置: 双金属片温控器、温度保险

执行标准: GB4706.1-2005、GB4706.53-2008

《家用和类似用途电器的安全坐便器的特殊要求》

GB6952-2015 《卫生陶瓷》

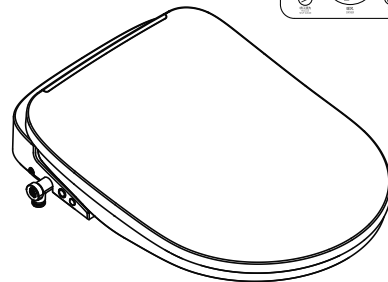


欧瑞莱系列 AURELIA
智能坐便器盖板


Models: SW2071; SW2070

选择配套的陶瓷坐便器时请参照摩恩公司的推荐或者咨询摩恩门店导购、经销商或拨打摩恩客服电话咨询


单位: mm

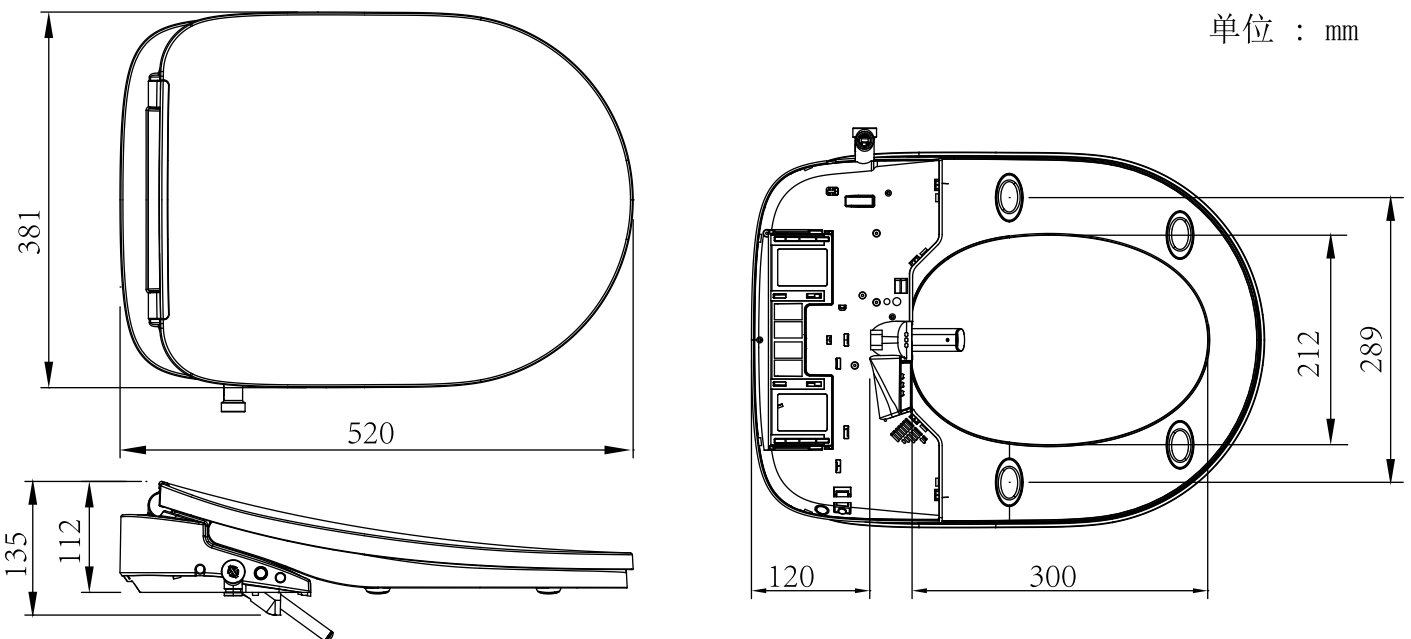


选择时参考依据: (下图示尺寸仅作为选择盖板的参考, 请以实物为准)

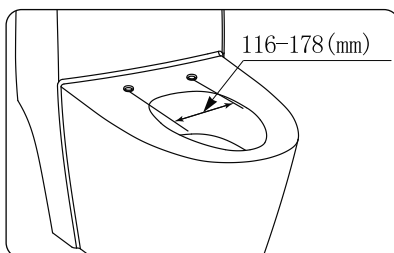

安装孔距离116-178mm之间

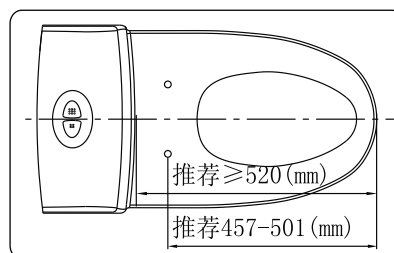

安装孔距前端457-501mm之间
水箱距离前端 ≥ 520mm

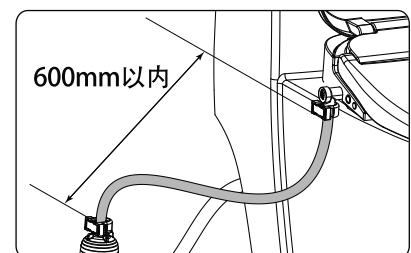

左侧距离角阀600mm以内

※本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。


CRITICAL DIMENSION

产品功能表


类别	功能	SW2071	SW2070
清洗类	无限畅洗	●	●
	自动清洗	●	●
	妇洗往复清洗	●	●
	臀洗往复清洗	●	●
	水压调节	●	●
	水温调节	●	●
	冷热按摩	●	—
	喷口清洗	●	●
	喷口自洁	●	●
	大流量冲洗	●	●
	喷嘴位置调节	●	●
舒适类	座盖/座圈缓降	●	●
	座温调节	●	●
	风温调节	●	●
	暖风干燥	●	●
节能便捷类	着坐感应	●	●
	停止/电源	●	●
	快接水路	●	●
	便捷拆卸	●	●
	夜间柔光	●	—
	智能除臭	●	—
安全环保类	记忆功能	●	●
	漏电保护	●	●
	防火	●	●
	纳米抗菌	●	●
	水质过滤	●	●
	恢复出厂值	●	●
	空气隔离	●	●
	老化模式	●	●
	排水模式	●	●

备注：●代表产品有此功能，— 代表产品无此功能。

SW2071遥控器

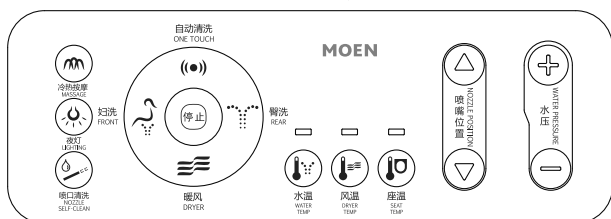

SW2070遥控器

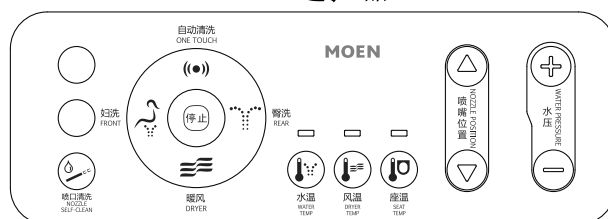

遥控器对码操作指引：

1. 拔掉主机插头，断开电源；
2. 长按遥控器上停止键约3秒，三个指示灯将闪烁；
3. 将闪烁中的遥控器靠近主机并重新插入插座，主机将与遥控器对码；
4. 对码成功后，三个指示灯不再闪烁

规格

水压、功率、风温等参数

额定电压	220V	
额定频率	50Hz	
额定消耗功率	入水温度15℃ 出水温度40℃ 流量877ml/min 功率1535W	
最大输入功率	入水温度5℃ 出水温度40℃ 流量740ml/min 功率1800W	
使用环境温度	4℃~40℃	
进水水压范围	0.08MPa~0.8MPa	
进水温度	4℃~35℃	
供水方式	DN15 (G1/2")	
清洗	温水加热方式	即热式
	臀部清洗出水量	约0.5~0.9L/min (5档调节) 水压为0.2MPa时
	妇洗出水量	约0.5~0.9L/min (5档调节) 水压为0.2MPa时
暖风	温水温度	关/约30℃~40℃ (4档调节)
	暖风温度	距离出风口50mm, 关/约35℃~55℃ (4档调节)
	风速	约4m/s
座圈	安全装置	双金属片温控器、温度保险丝
	座圈温度	关/约28℃~40℃ (4档调节)
	座盖/圈缓降	3s~60s
防火	安全装置	温度保险丝
	座圈	V-0
	主控板外壳	V-0
防水等级	IPX4	
电源线长度	约1.2m	
产品尺寸	长520mm×宽380mm×高112mm	